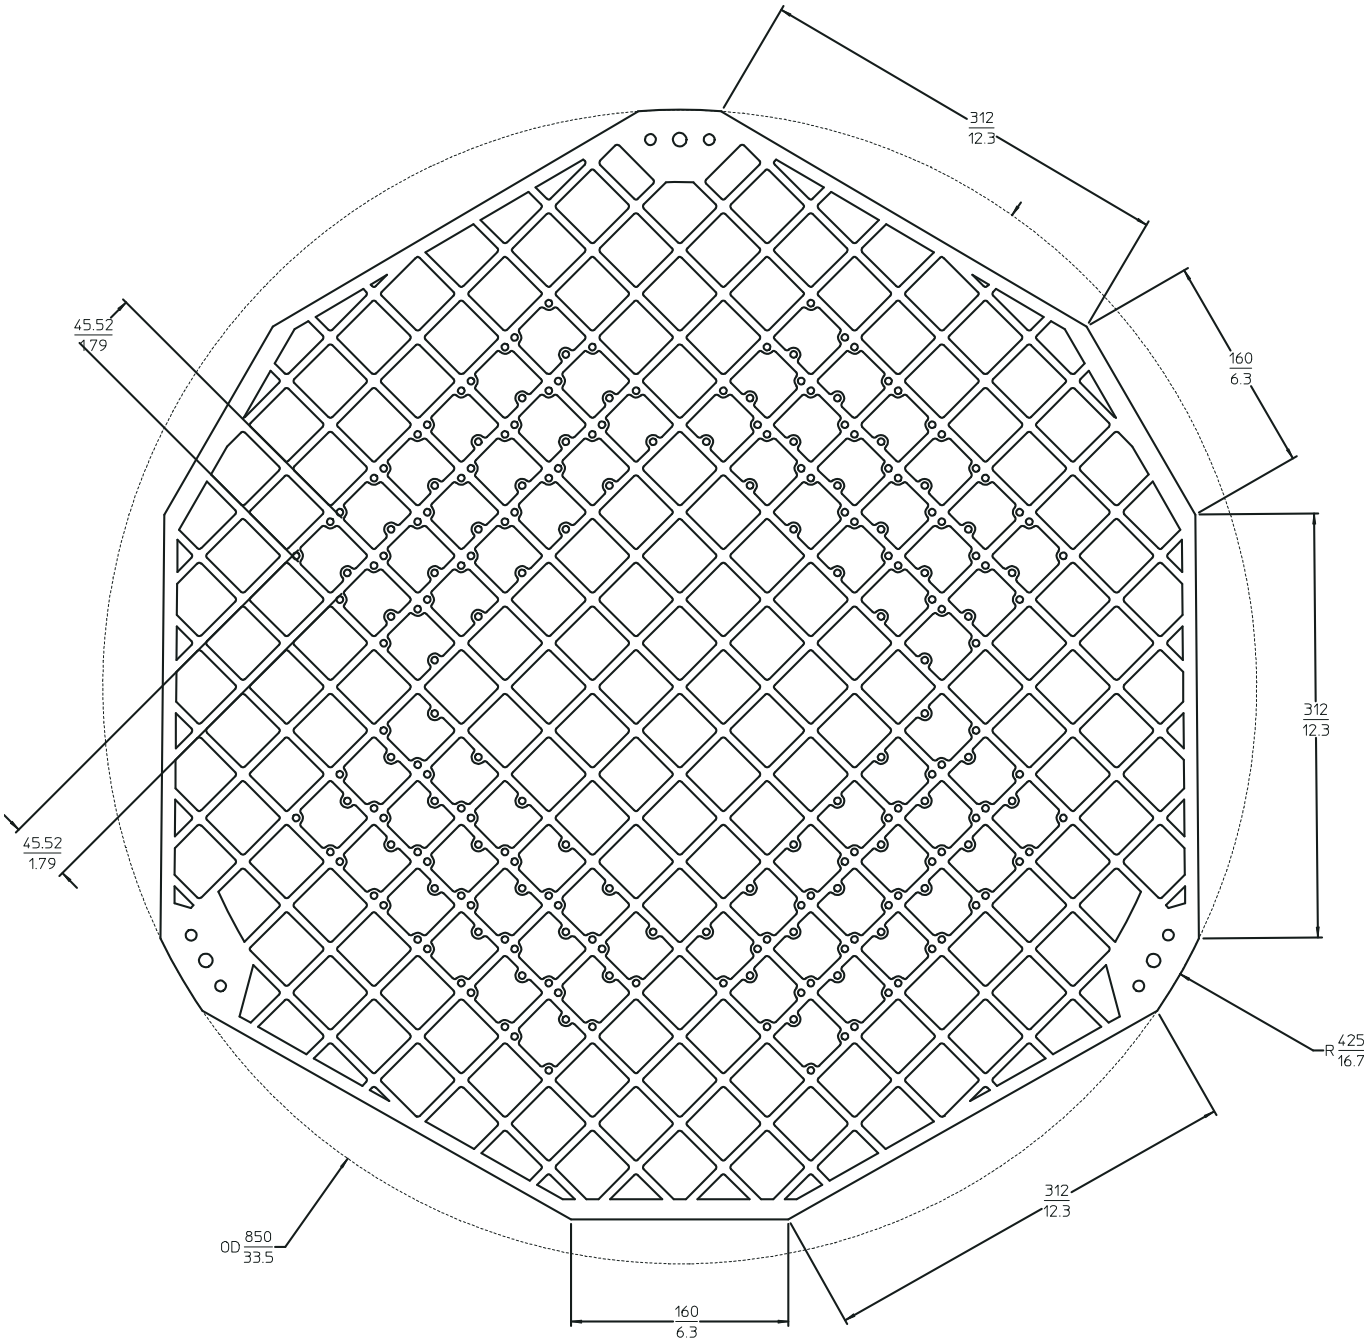
312
12.3
45.52
1.79
160
6.3
312
12.3
45.52
1.79
R 425
16.7
312
12.3
OD 850
33.5
160
6.3