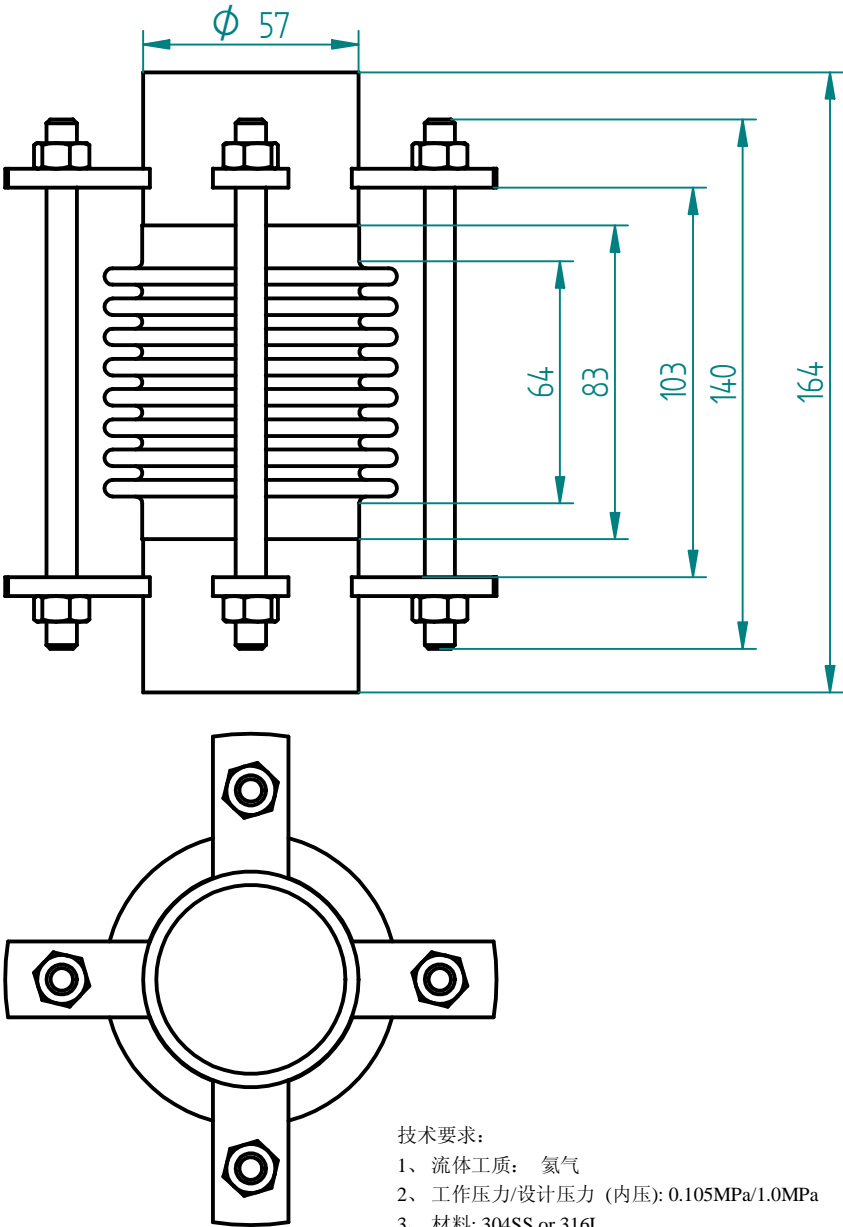


1			2		3		4		
标记	处数	更改文件号	签字	日期					
A									A
	<div></div>								B
B									B
									C
C									C
									D
D									D
									E
E									E
	<div><p>技术要求:</p><p>1、流体工质: 氢气</p><p>2、工作压力/设计压力 (内压): 0.105MPa/1.0MPa</p><p>3、材料: 304SS or 316L</p><p>4、安装温度(Max. temp)/最低工作温度.(Min. temp): 300K/4.2K</p><p>5、氦质谱仪检漏漏率要求: 10^{-10} Pa·m³·s⁻¹ or 10^{-9} atm·cc·s⁻¹</p><p>6、类型: formed bellows</p><p>7、两端连接方式: 管道焊接</p><p>8、设计寿命: ≥2000</p><p>9、安装时波纹补偿器预压缩, 降温后能补偿设备冷缩量 6-8 mm;</p></div>								F
	设计				SSRF 上海光源				
	绘图								
	校核				制冷机套筒				
	审核								
	会签				制冷机波纹管				
	审定								
	批准								
	1		2		3		4		