



| 1  |    |       | 2   |     |
|----|----|-------|-----|-----|
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |
|    |    |       |     |     |
|    |    |       |     |     |
|    |    |       |     |     |

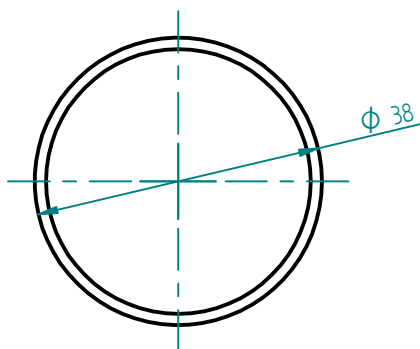

壁厚1.5mm

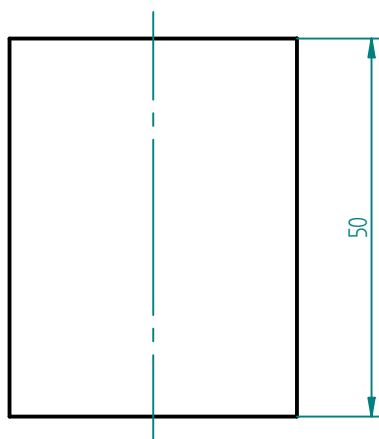

技术要求:

- 1、倒钝锐边, 去除加工毛刺、飞边。
- 2、各元件在装配前进行清洁处理, 去除油污、污垢、灰尘等烘干或吹干, 并保持干燥;
- 3、未注尺寸公差按GB/T1804-2000 m级;  
未注形位公差按GB/T1184-1996 K级

|     |  |  |        |     |              |     |                   |  |
|-----|--|--|--------|-----|--------------|-----|-------------------|--|
| 设 计 |  |  | 304    |     |              |     | SSRF上海光源          |  |
| 绘 图 |  |  |        |     |              |     |                   |  |
| 校 核 |  |  |        |     |              |     | 室温真空固定板组件         |  |
| 审 核 |  |  | 计算机文件名 |     | 标准法兰35接管.dft |     |                   |  |
| 会 签 |  |  | 制图软件   |     | Solid Edge   |     | 标准法兰35接管          |  |
|     |  |  | 数 量    | 重 量 | 比 例          | 图 幅 |                   |  |
| 审 定 |  |  | 3      | 0.1 | 1:2          | A4  | MMSF-0301-1080-07 |  |
| 批 准 |  |  | 共 1 张  |     | 第      张     |     |                   |  |
|     |  |  |        |     |              |     | 版本                |  |
|     |  |  |        |     |              |     | A                 |  |