
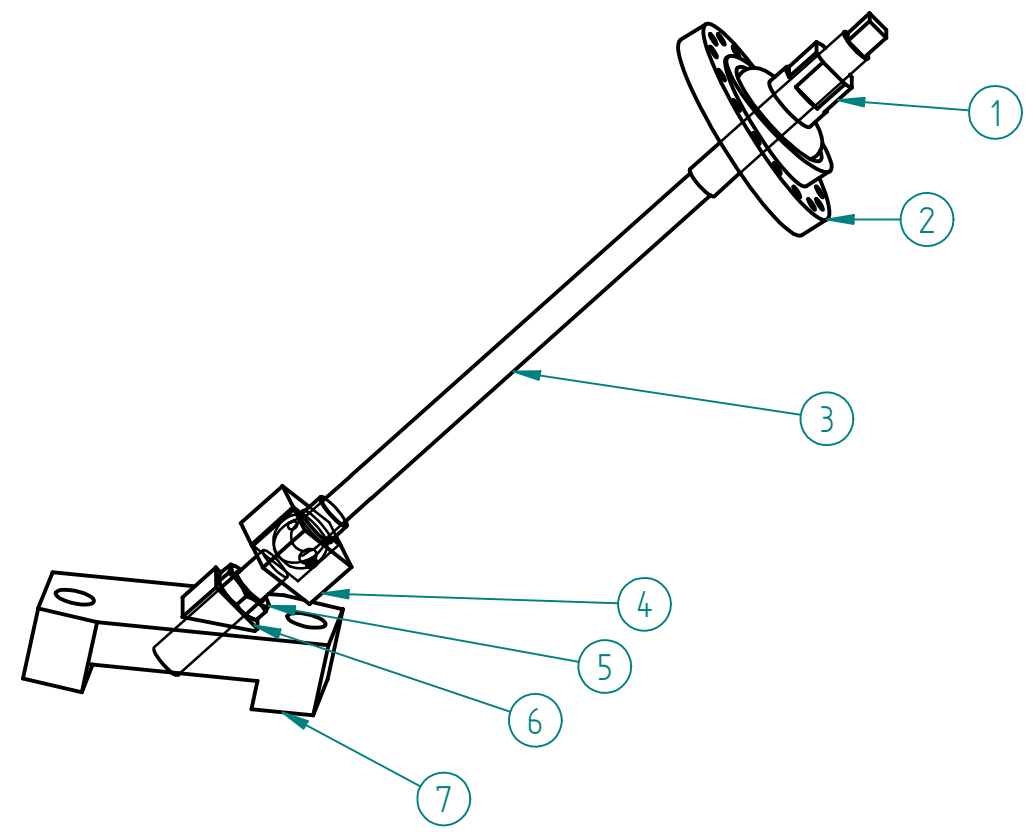


1	2		3	4	5	6	7	8
标记	处数	更改文件号	签字	日期				

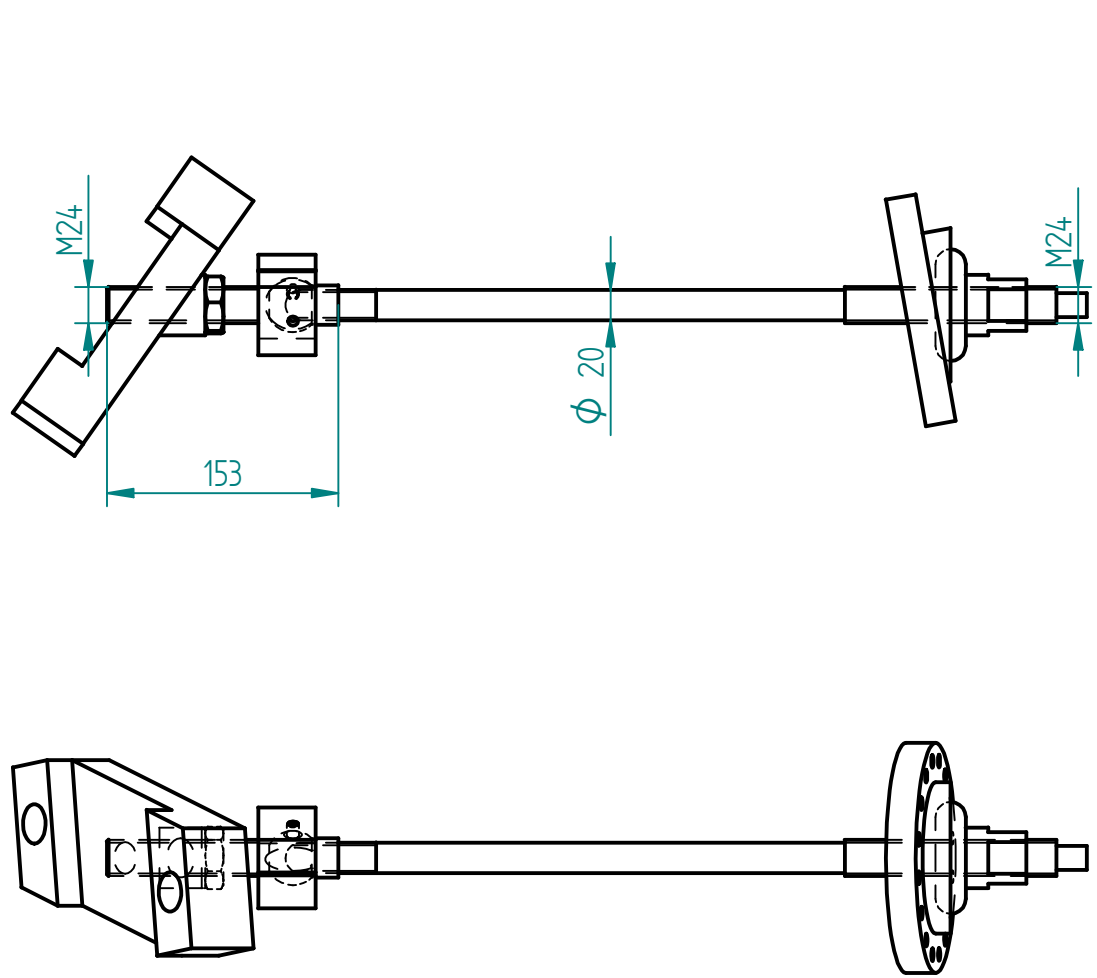

技术要求：  
1、材料需提供材质证明书；  
2、倒钝锐边，去尖角、毛刺或飞边；  
3、加工成型后表面电解抛光；表面光洁，不得有划痕、刻槽等缺陷；  
4、所有元件焊接或装配前需清洁处理，去除油脂、污物、灰尘等，吹干或烘干并干燥保存；  
5、未注尺寸公差按GB/T1804-2000 m级；未注形位公差按GB/T1184-1996 k级。

7	MMSF-1200-0001	运输用连接块3	1	304	4.7	4.745	
6	MMSF-0700-0004	运输用锁紧垫片	1	304	.3	.137	
5	GB/T 6172	薄螺母 M24	1	304		.070	
4	MMSF-0701-0000	运输用拉杆球座	1		.7	.680	
3	MMSF-0700-0003	运输用拉杆螺杆	1	304	1.4	1.432	
2	MMSF-0700-0002	运输用顶紧法兰	1	304	2.6	2.563	
1	MMSF-0700-0001	球螺母	1	304	.8	.752	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
设计			SSRF上海光源				
绘图							
校核			MICE超导耦合磁铁				
审核		计算机文件名					运输顶紧组件3.dft
会签		制图软件	Solid Edge	运输拉杆组件3			
		数 量	重 量				
审定		1	10.835	15	A3	MMSF-1200-0000	
批准		共 1 张	第 张				
						A	