



全部:  $\sqrt{6.3}$

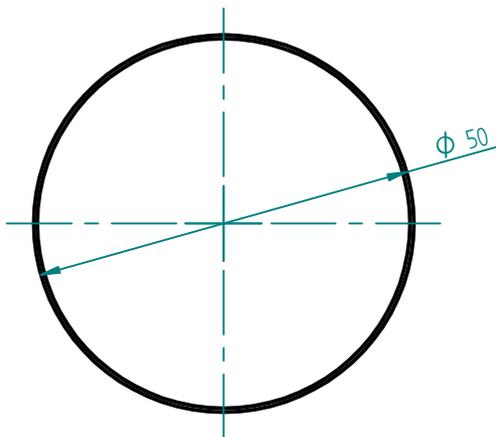

壁厚0.5mm

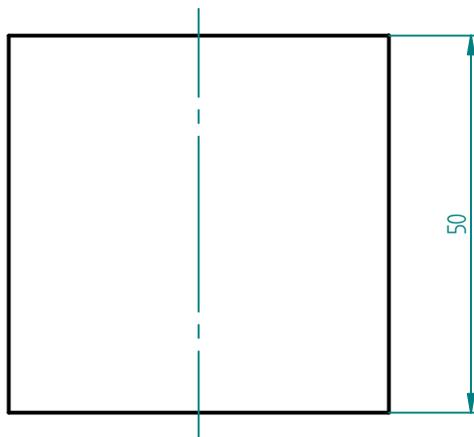

技术要求:  
 1 锐边倒钝, 去尖角毛刺;  
 2 表面电抛光;  
 3 装配前清洁处理, 去除油污、污渍、灰尘等并吹干或烘干, 并保持干燥;  
 4 未注尺寸公差按GB/T1804-2000 m级;  
 未注形位公差按GB/T1184-1996 K级

设计			304		SSRF 上海光源			
绘图					冷质量外液氦预冷管路			
校核			计算机文件名	50直管1.dft	Φ50直管2			
审核			制图软件	Solid Edge				
会签			数量	重量	比例	图幅	MMSF-0301-1030-01	
审定			3	0.0	1:2	A4		版本
批准			共 1 张		第	张		A