

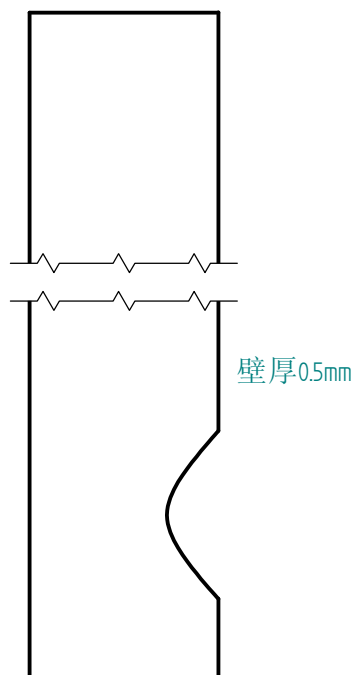


1			2	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期

全部: $\frac{12.5}{\nabla}$

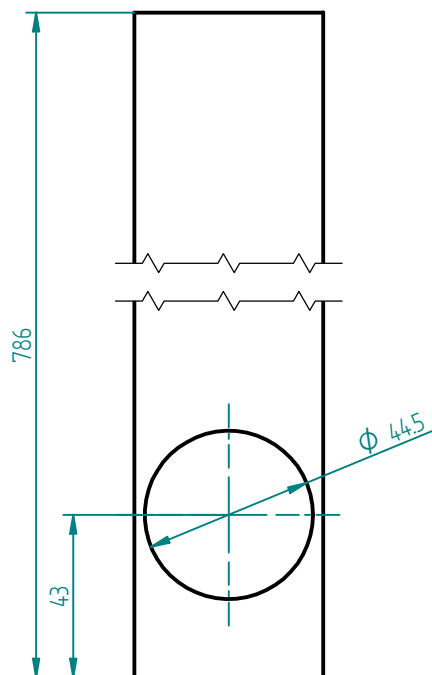

技术要求:

- 1、倒钝锐边, 去除加工毛刺、飞边。
- 2、各元件在装配前进行清洁处理, 去除油污、污垢、灰尘等烘干或吹干, 并保持干燥;
- 3、未注尺寸公差按 GB/T1804-2000 m 级;
未注形位公差按 GB/T1184-1996 K 级

设 计			304				SSRF上海光源	
绘 图								
校 核							室温真空固定板组件	
审 核			计算机文件名		预冷50直管1dft			
会 签			制图软件		Solid Edge		预冷50直管1	
			数 量	重 量	比 例	图 幅		
审 定			1	0.5	1:2	A4	MMSF-0301-1080-03	
批 准			共 1 张		第 张			
							A	

304

SSRF上海光源

室温真空固定板组件

计算机文件名	预冷50直管1.dft
--------	-------------

制图软件	Solid Edge
------	------------

预冷50直管1

数 量	重 量	比 例	图 幅
-----	-----	-----	-----

1	0.5	1:2	A4
---	-----	-----	----

共 1 张 | 第 张

MMSF-0301-1080-03

版本

A